


VERSTELLTECHNIK

HOLZZARGE

SERIE BAKA PROTECT 4000

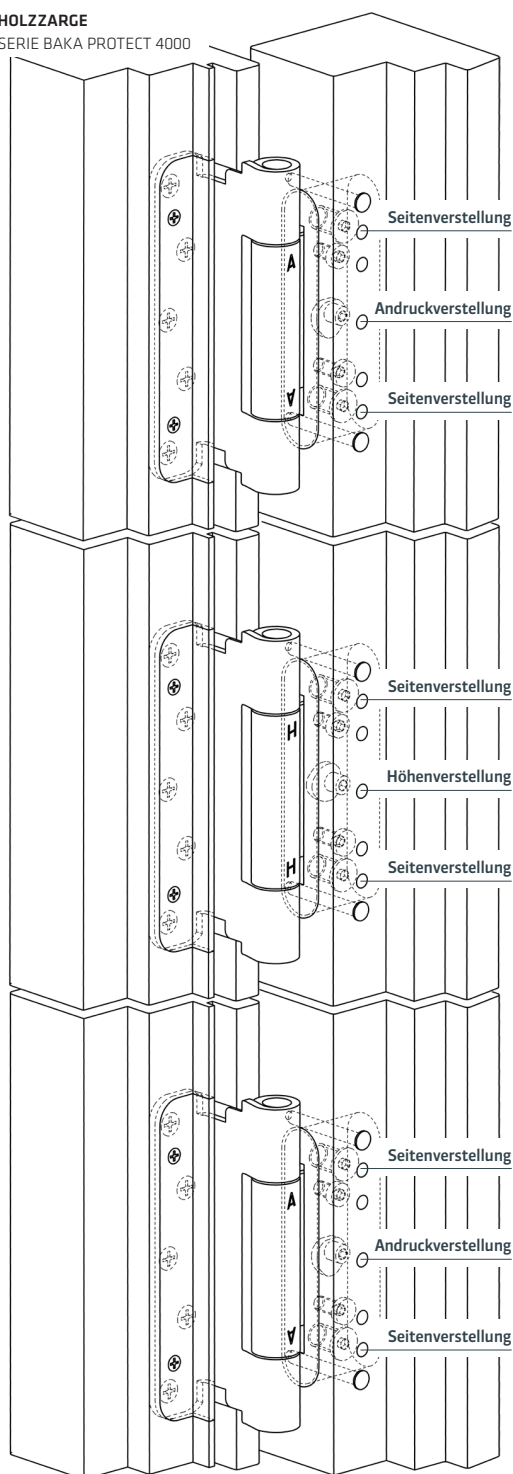

Serie BAKA Protect 4000

Dreidimensionale, stufenlose Verstellbarkeit

Seite	+/- 3,0 mm
Höhe	+/- 3,0 mm
Andruck	+/- 3,0 mm

Seitenverstellung

- Verstellschrauben in die entsprechende Richtung drehen
- Spannungen auf der Achse aller Bänder vermeiden

Höhenverstellung

- Die Klemmschrauben bei allen Rahmenteilen leicht lösen
- Durch Betätigen des Verstellexzentrums beim H-Band Türblatt in der Höhe einstellen
- Klemmschrauben bei allen Rahmenteilen wieder festziehen

Andruckverstellung

- Klemmschrauben bei allen Rahmenteilen leicht lösen
- Durch Drehung des Verstelllexzentrums bei den A-Bändern im oberen und unteren Rahmenteil Dichtungsdruck variieren
- Klemmschrauben bei allen Rahmenteilen wieder festziehen

Alle Verstellungen werden mit einem Innensechskantschlüssel 4 mm vorgenommen.